

Largura x Profundidade x Altura  
700 x 805 x 2070 mm



▶ RVDS-2VP

Qtd. : \_\_\_\_\_

Item : \_\_\_\_\_

Pedido : \_\_\_\_\_

Cliente : \_\_\_\_\_

### DESCRIÇÃO:

#### RVDS-2VP

Refrigerador dual temp vertical comercial simples macom, 2 portas vidro.  
Linha COMERCIAL

### CARACTERÍSTICAS :

- ▶ A vedação é garantida por um conjunto magnético entre a porta e o gabinete, que impede a troca de calor de calor com o ambiente;
- ▶ Este equipamento possui barreira térmica com resistência de batente que auxilia no isolamento e evita a condensação no exterior do gabinete;
- ▶ Corpo interno em aço inox;
- ▶ Frente e laterais em aço inoxidável, demais faces em outros materiais;
- ▶ Isolamento térmico feito com espuma de poliuretano expandido com 60mm de espessura;
- ▶ Portas de vidro, com iluminação em Led;
- ▶ Porta superior: Refrigerador;
- ▶ Porta inferior: Freezer;
- ▶ A refrigeração interna é feita através do processo de ar forçado;
- ▶ Função Frosf-free;
- ▶ Capacidade para 12 GN's 2/1-65, possibilitando a regulação de altura dos trilhos, proporcionando mais versatilidade e conforto ao usuário ( GN não incluso );
- ▶ Este equipamento é acompanhado de 04 grades pintadas em epóxi na cor branca e 8 trilhos;
- ▶ Pés reguláveis de nylon com 150mm de altura.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :

Medidas :	700 x 805 x 2070 mm
Medidas com embalagem :	750 x 855 x 2190 mm
Peso :	150 Kg
Volume :	1,16 m <sup>3</sup>
Capacidade em litros :	230 L
Temperatura de trabalho :	De +1°C a +10°C / -20°C a -16°C
Tensão :	220V 60Hz (~1) - Mono/Bifásica
Potência :	938 W
Corrente :	4,52 A
Grau de proteção :	IP X0
Classe climática :	6
Fluido (Gás) :	R404a / R134a




# REFRIGERAÇÃO


REFRIGERADOR DUAL TEMP VERTICAL COMERCIAL SIMPLES MACOM, 2 PORTAS VIDRO

RVDS-2VP  
REV. 05\_20\_A


▶ RVDS-2VP

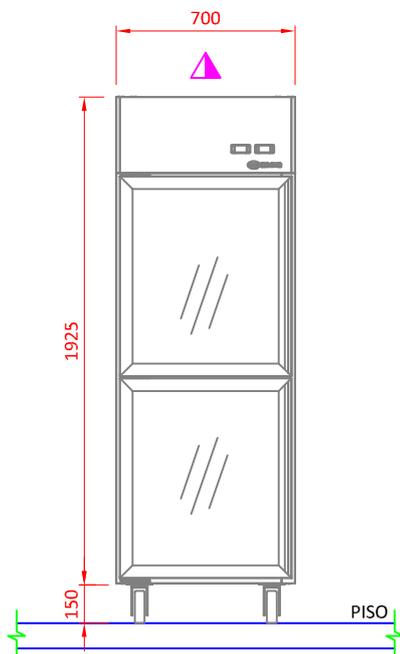

VISTA FRONTAL

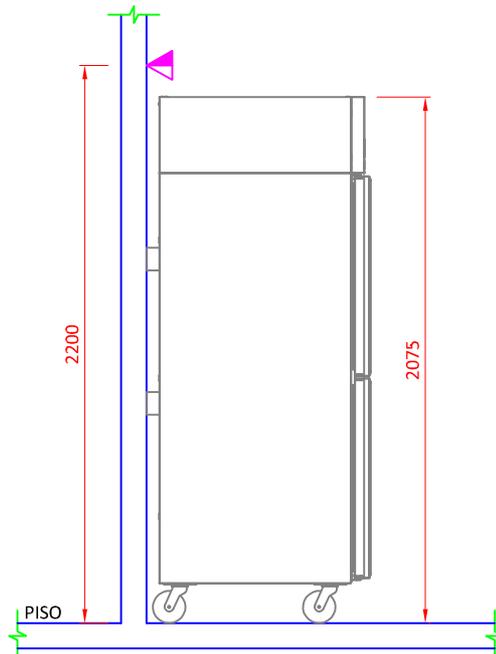

VISTA LATERAL

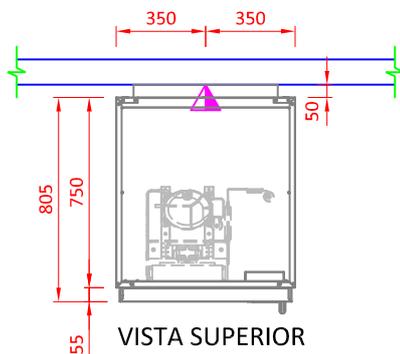

VISTA SUPERIOR

## ELÉTRICA



Ponto elétrico na parede a 600mm do piso. De acordo com as normas NBR 14136/02.

Alimentação elétrica: 220V 60Hz mono/bifásico.

## HIDRÁULICA



Ralo sifonado Ø 150mm no piso.

### OBSERVAÇÕES :

- Todas as instalações devem obedecer às normas da ABNT;
- A tomada deve estar dimensionada de acordo com a potência do equipamento (vide especificações técnicas);
- Tomada não fornecida pela Macom;
- Posição de pontos sugeridas;
- Medidas em milímetros;
- Desenho sem escala.

### GARANTIA:

Todos os produtos fabricados pela Aços Macom são testados e garantidos, através de sua fábrica e de seus representantes autorizados. O serviço de Assistência Técnica coberto por garantia, será prestado pela Aços Macom ou por um de seus representantes autorizados, de segunda a sexta feira das 08 às 17 horas. Para maiores informações consulte o suporte técnico Macom pelo telefone +55 11 2085-7000 ou pelo site: [www.acosmacom.com.br](http://www.acosmacom.com.br)