

Largura x Profundidade x Altura

700X715X1248 mm  
1000X715X1248 mm  
1200X715X1248 mm



▶ VE-RF10A

Qtd. : \_\_\_\_\_

Item : \_\_\_\_\_

Pedido : \_\_\_\_\_

Cliente : \_\_\_\_\_

## DESCRIÇÃO:

VE-RF07A  
VE-RF10A  
VE-RF12A

Vitrine refrigerada MACOM  
Fechada com 02 prateleiras em  
vidro e e iluminação em LED.

## CARACTERÍSTICAS :

- ▶ Iluminação por LED;
- ▶ 02 planos de prateleira;
- ▶ Controle digital de temperatura;
- ▶ Refrigeração por sistema de ar forçado;
- ▶ Vidro duplo frontal, lateral e superior;
- ▶ Sistema de porta traseira com vidro deslizante;
- ▶ Necessita de ponto de drenagem;
- ▶ Pés niveladores em nylon preto;

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :

| Código :                  | VE-RF07A            | VE-RF10A            | VE-RF12A            |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Medidas :                 | 700X715X1298 mm     | 1000x715x1298 mm    | 1200x715x1298 mm    |
| Medidas c/ embalagem :    | 750X760X1310 mm     | 1050x760x1310mm     | 1250x760x1310 mm    |
| Peso :                    | 100 Kg              | 120 Kg              | 150 Kg              |
| Peso com embalagem :      | 105 Kg              | 125 Kg              | 155 Kg              |
| Volume :                  | 0,62 m <sup>3</sup> | 0,90 m <sup>3</sup> | 1,07 m <sup>3</sup> |
| Vol. interno em litros:   | 300 L               | 440 L               | 530 L               |
| Potência:                 | 1810 W              | 1139 W              | 1201 W              |
| Corrente:                 | 8,2 A               | 5,1 A               | 5,5 A               |
| Temperatura de trabalho : | +1°C a +5°C         |                     |                     |
| Tensão :                  | 220V 60Hz (~1)      |                     |                     |
| Grau de proteção :        | IP 21               |                     |                     |
| Classe climática :        | 4                   |                     |                     |
| Fluido (Gás) :            | R404A               |                     |                     |




# EXPOSITORES


VITRINE REFRIGERADA FECHADA MACOM

VE-RFxxA  
REV. 07\_20\_A


VISTA  
FRONTAL

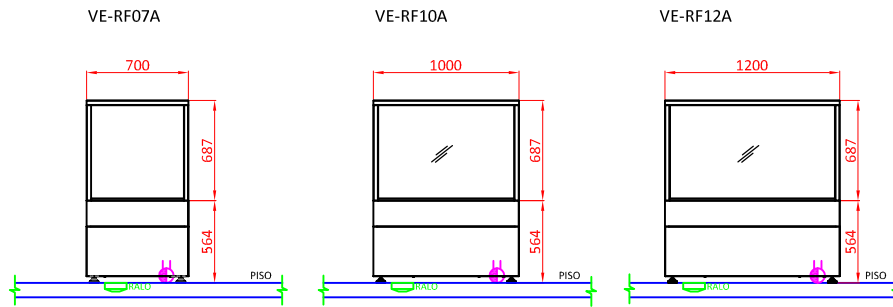

VISTA  
SUPERIOR

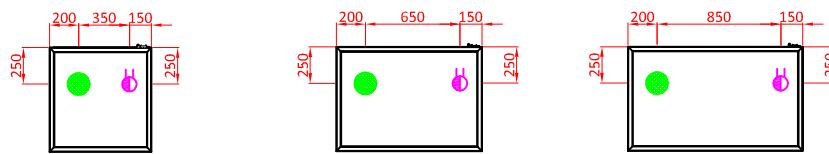

VISTA  
LATERAL

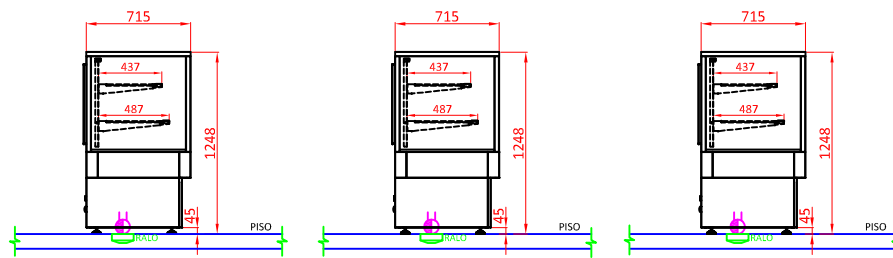

LEGENDA



Ponto elétrico no piso. Alimentação elétrica: 220V - 60Hz. Eletroduto rígido de espera e cabos saindo a 1m do mesmo. Prever proteção para o ponto.



Ralo sifonado  $\varnothing$  150 mm no piso

## OBSERVAÇÕES:

- Todas as instalações devem obedecer às normas da ABNT;
- A tomada deve estar dimensionada de acordo com a potência do equipamento (vide especificações técnicas);
- Tomada não fornecida pela Macom;
- Posição de pontos sugeridas;
- Medidas em milímetros;
- Desenho sem escala.

## GARANTIA:

Todos os produtos fabricados pela Aços Macom são testados e garantidos, através de sua fábrica e de seus representantes autorizados. O serviço de Assistência Técnica coberto por garantia, será prestado pela Aços Macom ou por um de seus representantes autorizados, de segunda a sexta feira das 08 às 17 horas. Para maiores informações consulte o suporte técnico Macom pelo telefone +55 11 2085-7000 ou pelo site: [www.acosmacom.com.br](http://www.acosmacom.com.br)