

Largura x Profundidade x Altura

715 x 590 x 544* mm
1040 x 590 x 544* mm
1365 x 590 x 544* mm
1690 x 590 x 544* mm
2015 x 590 x 544* mm



► PR5-65

Qtd. : _____
Item : _____
Pedido : _____
Cliente : _____

DESCRIÇÃO:

PRx-PL / 25 / 65 / 160

Pista refrigerada de embutir
MACOM

CARACTERÍSTICAS :

- Construção em aço inoxidável;
- Dimensionado para receber recipientes GN's 1/1 (não inclusos);
- Ciclo de resfriamento através de refrigeração independente (serpentina);
- Isolamento térmico em poliuretano;
- Botão de acionamento liga/desliga.
- Necessário ponto para drenagem de água;
- Variadas opções de profundidade e dimensões.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :





Código :	PR2 -XXX	PR3 -XXX	PR4 -XXX	PR5 -XXX	PR6 -XXX
Medidas (mm) :	715x590x544*	1040x590x544*	1365x590x544*	1690x590x544*	2015x590x544*
Volume :	0,23 m ³	0,34 m ³	0,44 m ³	0,55 m ³	0,65 m ³
Capacidade GN 1/1:	02	03	04	05	06
Potência:	303 W	303 W	338 W	338 W	338W
Tensão :	220V 60Hz (~1)				
Fluido refrigerante (gás):	R134a				
Temperatura :	0°C a + 2°C				
Classe climática :	4				
Grau de proteção :	IP 22				
Temp. max. ambiente :	30 °C				

* Altura variável de acordo com a profundidade da pista

OPÇÕES :

► PR _ _ _ _

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 2-Capacidade 02 GN's 1/1 | 25 - Profundidade 25 mm |
| 3-Capacidade 03 GN's 1/1 | 60 -Profundidade 60 mm |
| 4-Capacidade 04 GN's 1/1 | 160 -Profundidade 160 mm |
| 5-Capacidade 05 GN's 1/1 | |
| 6-Capacidade 06 GN's 1/1 | |

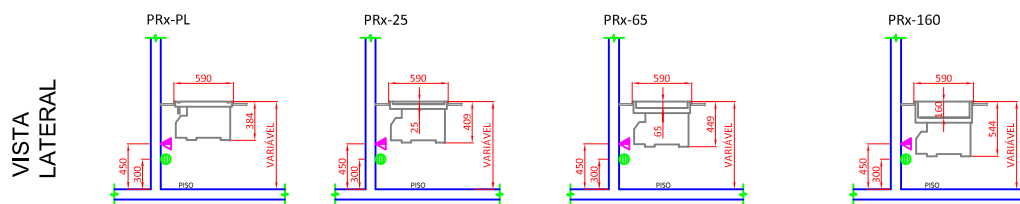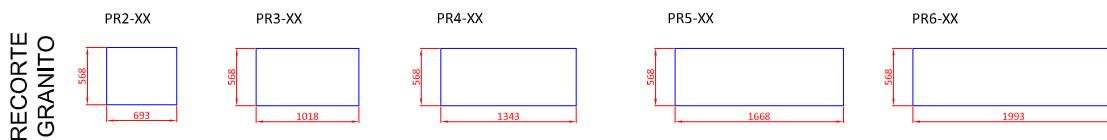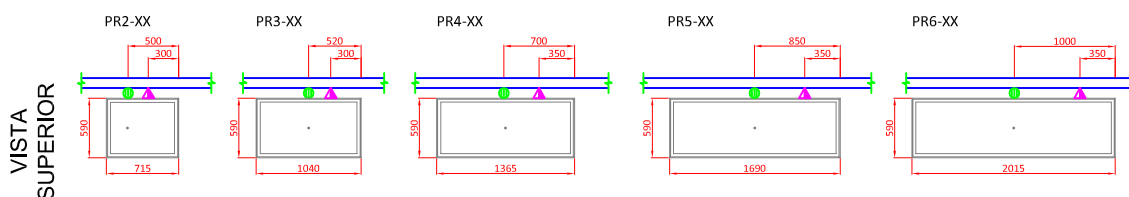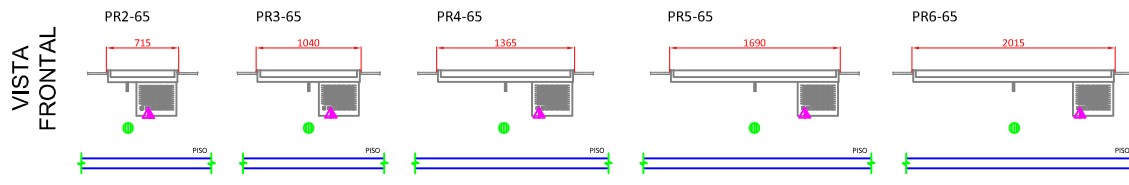

LEGENDA

	Ponto elétrico na parede - 220V mono/bifásico + terra - 60Hz com altura de 450mm do piso;
	Ponto de esgoto na parede $\varnothing 2''$ - interligado a um ralo sifonado com altura de 300mm do piso;

OBSERVAÇÕES:

- Todas as instalações devem obedecer às normas da ABNT;
- A tomada deve estar dimensionada de acordo com a potência do equipamento;
- Tomada não fornecida pela Macom;
- Posição de pontos sugeridas;
- Medidas em milímetros;
- Desenho sem escala.

GARANTIA:

Todos os produtos fabricados pela Aços Macom são testados e garantidos, através de sua fábrica e de seus representantes autorizados. O serviço de Assistência Técnica coberto por garantia, será prestado pela Aços Macom ou por um de seus representantes autorizados, de segunda a sexta feira das 08 às 17 horas. Para maiores informações consulte o suporte técnico Macom pelo telefone +55 11 2085-7000 ou pelo site: www.acosmacom.com.br