

Largura x Profundidade x Altura

715x590x544\* mm  
1040x590x544\* mm  
1365x590x544\* mm  
1690x590x544\* mm  
2015x590x544\* mm



► PR5-65

Qtd. : \_\_\_\_\_  
Item : \_\_\_\_\_  
Pedido : \_\_\_\_\_  
Cliente : \_\_\_\_\_

**DESCRIÇÃO:**

**PRx-PL / 25 / 65 / 160**

Pista refrigerada de embutir  
MACOM

**CARACTERÍSTICAS :**

- Construção em aço inoxidável;
- Dimensionado para receber recipientes GN's 1/1 (não inclusos);
- Ciclo de resfriamento através de refrigeração independente (serpentina);
- Isolamento térmico em poliuretano;
- Botão de acionamento liga/desliga.
- Necessário ponto para drenagem de água;
- Variadas opções de profundidade e dimensões.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :**

| Código :                   | PR2 -XXX            | PR3 -XXX            | PR4 -XXX            | PR5 -XXX            | PR6 -XXX            |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Medidas (mm) :             | 715x590x544*        | 1040x590x544*       | 1365x590x544*       | 1690x590x544*       | 2015x590x544*       |
| Volume :                   | 0,23 m <sup>3</sup> | 0,34 m <sup>3</sup> | 0,44 m <sup>3</sup> | 0,55 m <sup>3</sup> | 0,65 m <sup>3</sup> |
| Capacidade GN 1/1:         | 02                  | 03                  | 04                  | 05                  | 06                  |
| Potência:                  | 360 W               | 360 W               | 400 W               | 400 W               | 400 W               |
| Tensão :                   | 220V 60Hz (~1)      |                     |                     |                     |                     |
| Fluido refrigerante (gás): | R134a               |                     |                     |                     |                     |
| Temperatura :              | 0°C a + 2°C         |                     |                     |                     |                     |
| Classe climática :         | 4                   |                     |                     |                     |                     |
| Grau de proteção :         | IP 22               |                     |                     |                     |                     |
| Temp. max. ambiente :      | 30 °C               |                     |                     |                     |                     |

\* Altura variável de acordo com a profundidade da pista


**OPÇÕES :**

► PR \_ \_ \_ \_


- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 2-Capacidade 02 GN's 1/1 | 25 - Profundidade 25 mm   |
| 3-Capacidade 03 GN's 1/1 | 60 - Profundidade 60 mm   |
| 4-Capacidade 04 GN's 1/1 | 160 - Profundidade 160 mm |
| 5-Capacidade 05 GN's 1/1 |                           |
| 6-Capacidade 06 GN's 1/1 |                           |



VISTA  
FRONTAL

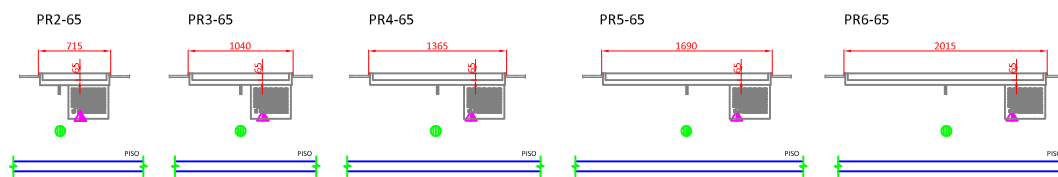


VISTA  
SUPERIOR

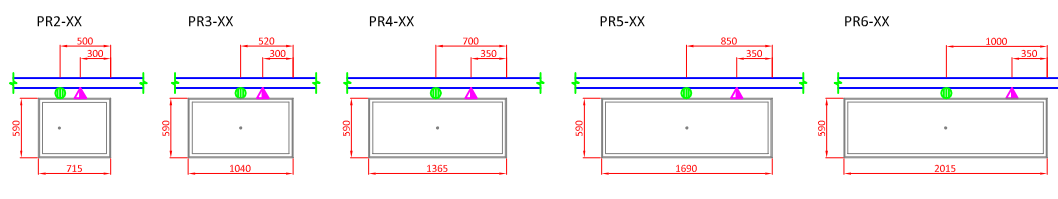

RECORTE  
GRANITO



VISTA  
LATERAL

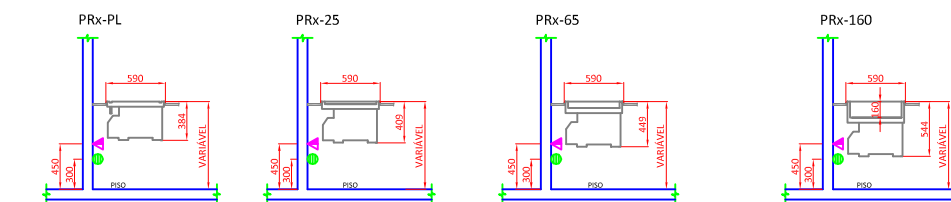

LEGENDA

|  |   |
|--|---|
|  | Ponto Elétrico na Parede - 220V mono/bifásico + terra - 60Hz com altura de 450mm do piso;   |
|  | Ponto de Esgoto na Parede ø2" - interligado à um ralo sifonado com altura de 300mm do piso; |

### OBSERVAÇÕES:

- Todas as instalações devem obedecer às normas da ABNT;
- A tomada deve estar dimensionada de acordo com a potência do equipamento;
- Tomada não fornecida pela Macom;
- Posição de pontos sugeridas;
- Medidas em milímetros;
- Desenho sem escala.

### GARANTIA:

Todos os produtos fabricados pela Aços Macom são testados e garantidos, através de sua fábrica e de seus representantes autorizados. O serviço de Assistência Técnica coberto por garantia, será prestado pela Aços Macom ou por um de seus representantes autorizados, de segunda a sexta feira das 08 às 17 horas. Para maiores informações consulte o suporte técnico Macom pelo telefone +55 11 2085-7000 ou pelo site: [www.acosmacom.com.br](http://www.acosmacom.com.br)