

Largura x Profundidade x Altura

715X590X370 mm
1040X590X370 mm
1365X590X370 mm
1690X590X370 mm
2015X590X370 mm



▶ PA5-PL

Qtd. : _____
Item : _____
Pedido : _____
Cliente : _____

DESCRIÇÃO:

PA2-PL
PA3-PL
PA4-PL
PA5-PL
PA6-PL

Pista Aquecida Plana
MACOM

CARACTERÍSTICAS :

- ▶ Construção em aço inoxidável;
- ▶ Botão de acionamento liga/desliga;
- ▶ Variadas opções de dimensões;
- ▶ Pista aquecida com controle de temperatura;
- ▶ Resistência elétrica em aço inoxidável;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :

Código :	PA2 - PL	PA3 - PL	PA4- PL	PA5 - PL	PA6 -PL
Medidas (mm) :	715x590x370	1040x590x370	1365x590x370	1690x590x370	2015x590x370
Volume :	0,15 m ³	0,22 m ³	0,29 m ³	0,36 m ³	0,43 m ³
Capacidade GN 1/1:	02	03	04	05	06
Potência:	2000 W	3000 W	4000 W	5000 W	6000W
Tensão :	220V 60Hz (1~)				
Temperatura :	20°C a + 95°C				

OPÇÕES :


PA_ - PL

- 2-Capacidade 02 GN's 1/1
- 3-Capacidade 03 GN's 1/1
- 4-Capacidade 04 GN's 1/1
- 5-Capacidade 05 GN's 1/1
- 6-Capacidade 06 GN's 1/1


PL- Superfície plana




VISTA
FRONTAL

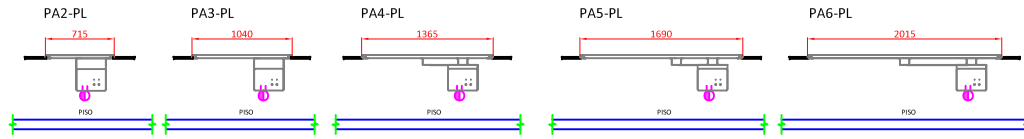

VISTA
SUPERIOR

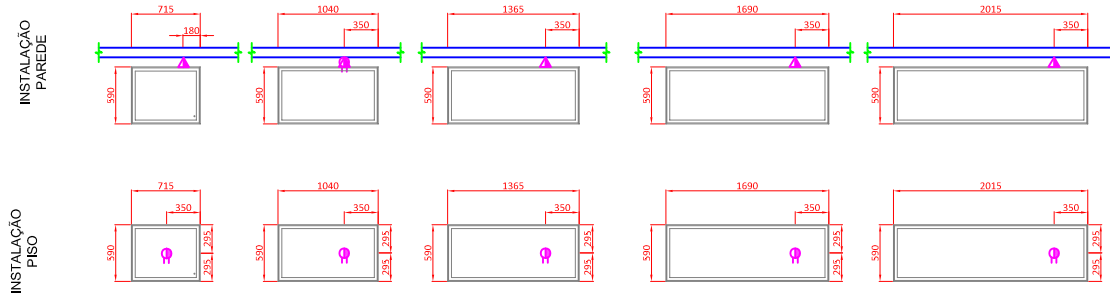

RECORTE
GRANITO



Instalação na parede

Instalação no piso

VISTA
LATERAL



LEGENDA

	Ponto Elétrico no piso, eletroduto rígido de espera e cabos saindo 1m do mesmo, prever base para proteção do ponto com h=40mm.
	Ponto Elétrico na Parede com altura de 450mm do piso;

OBSERVAÇÕES:

- Todas as instalações devem obedecer às normas da ABNT;
- A tomada deve estar dimensionada de acordo com a potência do equipamento;
- Tomada não fornecida pela Macom;
- Posição de pontos sugeridas;
- Medidas em milímetros;
- Desenho sem escala.

GARANTIA:

Todos os produtos fabricados pela Aços Macom são testados e garantidos, através de sua fábrica e de seus representantes autorizados. O serviço de Assistência Técnica coberto por garantia, será prestado pela Aços Macom ou por um de seus representantes autorizados, de segunda a sexta feira das 08 às 17 horas. Para maiores informações consulte o suporte técnico Macom pelo telefone +55 11 2085-7000 ou pelo site: www.acosmacom.com.br