

Comprimento x Largura x Altura  
785 x 700 x 1480 mm



▶ OZT071TEB-xx

Qtd. : \_\_\_\_\_

Item : \_\_\_\_\_

Pedido : \_\_\_\_\_

Cliente : \_\_\_\_\_

### CÓDIGOS :

OZT071TEB-2M  
OZT071TEB-2T  
OZT071TEB-3T

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS :

- ▶ Corpo em aço inoxidável incluindo tanque de lavagem e caldeira;
- ▶ Economia de energia, detergente e água;
- ▶ Tanque de lavagem higiênico;
- ▶ 65/34/26/23/18 racks por hora (dimensões do rack 50x50 cm);
- ▶ 2,8L de água por ciclo;
- ▶ Braços de lavagem disponíveis em aço inoxidável e em polipropileno reforçado;
- ▶ Pés ajustáveis para otimização da altura; 1960mm de altura com tampa aberta.
- ▶ Fácil partida: Botão único para enchimento de água e aquecimento no tanque da caldeira;
- ▶ Tempo ajustável de detergente/abrilhantador no painel da tela;
- ▶ Interruptor de pressão digital para tanque de lavagem
- ▶ Sistema de segurança contra transde água;
- ▶ Sistema de válvula de retenção - sem retorno;
- ▶ Sistema de aquecimento econômico;
- ▶ Temperatura de lavagem a 55-60°C (abastecimento de água a um mínimo de 2 bar e 50°C);
- ▶ Temperatura de enxágue a 80-85°C (abastecimento de água a um mínimo de 2 bar e 50°C).

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :

Modelos :	OZT071TEB-2M	OZT071TEB-2T	OZT071TEB-3T
Medidas :	785 x 700 x 1480 mm		
Medidas com embalagem :	800 x 725 x 1555 mm		
Peso bruto :	110 (±5) kg		
Tensão :	220V ~1 60Hz	220V ~3 60Hz	380V ~3 60Hz
Potência :	9,66 kW		
Capacidade de lavagem (prato/h):	1170		
Capacidade de lavagem (cesta/h):	65/34/26/23/18		
Capacidade do tanque de lavagem :	23/7 lt.		
Número de programas de lavagem :	5		
Tempos de programa (sn.) :	55/105/135/155/195		
Temperatura de água de lavagem :	55-60°C		
Temperatura de água de enxágue :	80-85°C		
Conexão de entrada de água :	3/4"		
Pressão de entrada de água :	2-4 Bar/50 °C		
Poder calorífico (lavagem/enxágue) :	2/9 kW		
Conexão de descarga de água suja :	1 1/4"		
Classe de proteção :	IPX5		
Inclinação:	6°		
Altura de carregamento :	44,5 cm		
Potência da bomba de lavagem :	0,68 kW		
Ruído máximo :	75 dB		




# HIGIENIZAÇÃO

## LAVADORA DE LOUÇA DE CAPÔ

OZT071TEB-xx  
REV. 04\_23\_A

► OZT071TEB-xx

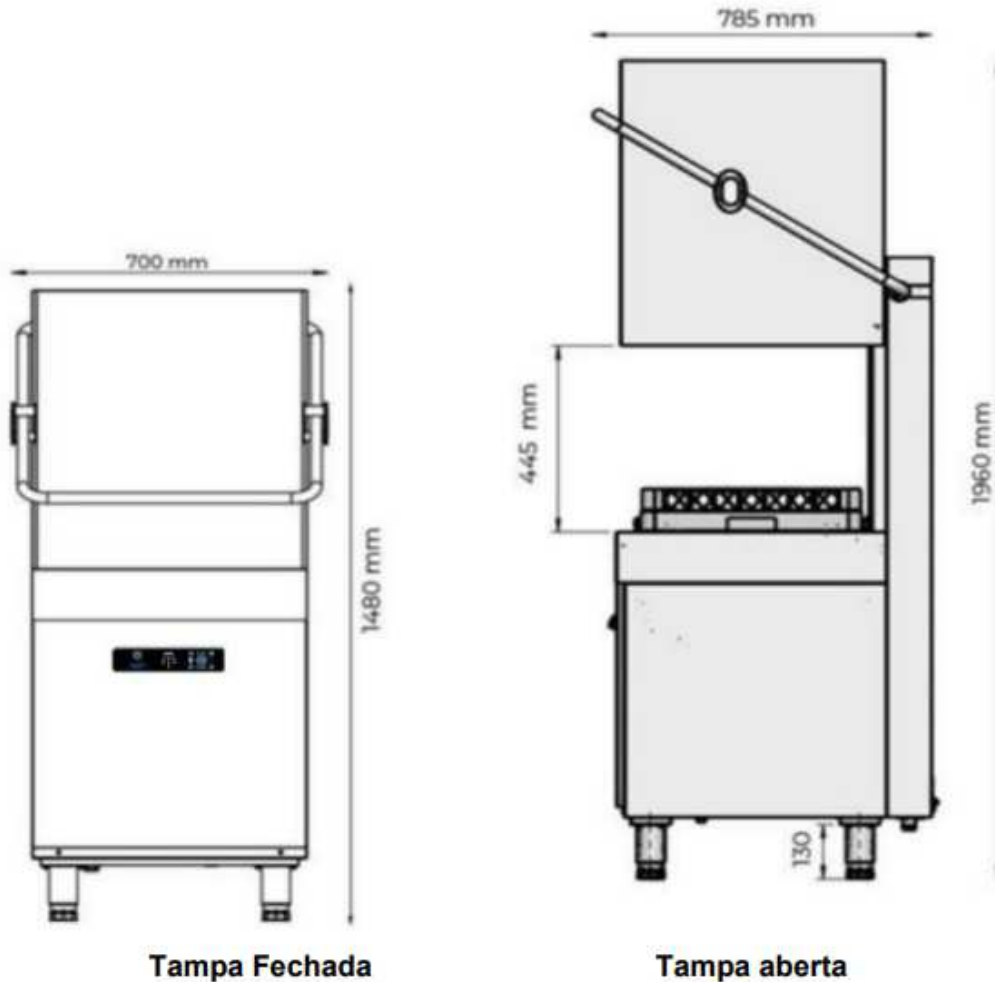

### OBSERVAÇÕES :

- Deixar espaço na traseira, laterais e topo para circulação de ar adequada;
- Todas as instalações devem obedecer às normas da ABNT;
- Não usar superfície como apoio;
- Medidas em milímetros;
- Desenho sem escala.

### GARANTIA :

Todos os produtos fabricados pela Aços Macom são testados e garantidos, através de sua fábrica e de seus representantes autorizados. O serviço de Assistência Técnica coberto por garantia, será prestado pela Aços Macom ou por um de seus representantes autorizados, de segunda a sexta feira das 08 às 17 horas. Para maiores informações consulte o suporte técnico Macom pelo telefone +55 11 2085-7000 ou pelo site: [www.acosmacom.com.br](http://www.acosmacom.com.br)