

Comprimento x Largura x Altura
595 x 645 x 830 mm



▶ OZTMAC505-XX

Qtd. : _____

Item : _____

Pedido : _____

Cliente : _____

CÓDIGOS :

OZTMAC505-2M
OZTMAC505-2T
OZTMAC505-3T

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS :


- ▶ Corpo em aço inoxidável incluindo tanque de lavagem e caldeira;
- ▶ Economia de energia, detergente e água;
- ▶ Tanque de lavagem higiênico;
- ▶ 65/26/23/20/18 racks por hora (dimensões do rack 50x50 cm);
- ▶ 2,8L de água por ciclo;
- ▶ Braços de lavagem disponíveis em aço inoxidável e em polipropileno reforçado;
- ▶ Pés ajustáveis para otimização da altura;
- ▶ Fácil partida: Botão único para enchimento de água e aquecimento no tanque da caldeira;
- ▶ Tempo ajustável de detergente/abrilhantador no painel da tela;
- ▶ Interruptor de pressão digital para tanque de lavagem
- ▶ Sistema de segurança contra transde água;
- ▶ Sistema de válvula de retenção - sem retorno;
- ▶ Sistema de aquecimento econômico;
- ▶ Temperatura de lavagem a 55-60°C (abastecimento de água a um mínimo de 2 bar e 50°C);
- ▶ Temperatura de enxágue a 80-85°C (abastecimento de água a um mínimo de 2 bar e 50°C).




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :

Modelos :	OZTMAC505-2M	OZTMAC505-2T	OZTMAC505-3T
Medidas :	595 x 645 x 830 mm		
Medidas com embalagem :	700 x 750 x 1000 mm		
Peso bruto :	70 kg		
Tensão :	220V ~1	220V ~3	380V ~3
Potência :	5,6 kW	5,6 kW	5,6 kW
Capacidade de lavagem (prato/h):	1170		
Capacidade de lavagem (cesta/h):	65/26/23/20/18		
Capacidade do tanque de lavagem :	30/6 lt.		
Número de programas de lavagem :	5		
Tempos de programa (sn.) :	55/135/155/175/195		
Temperatura de água de lavagem :	55-60°C		
Temperatura de água de enxágue :	80-85°C		
Conexão de entrada de água :	3/4"		
Pressão de entrada de água :	2-4 Bar/50 °C		
Poder calorífico (lavagem/enxágue) :	2/5 kW		
Conexão de descarga de água suja :	3/4"		
Classe de proteção :	IPX5		
Inclinação:	6°		
Altura de carregamento :	33,5 cm		
Potência da bomba de lavagem :	0,66 kW		
Potência da bomba de lavagem :	70 dBA		

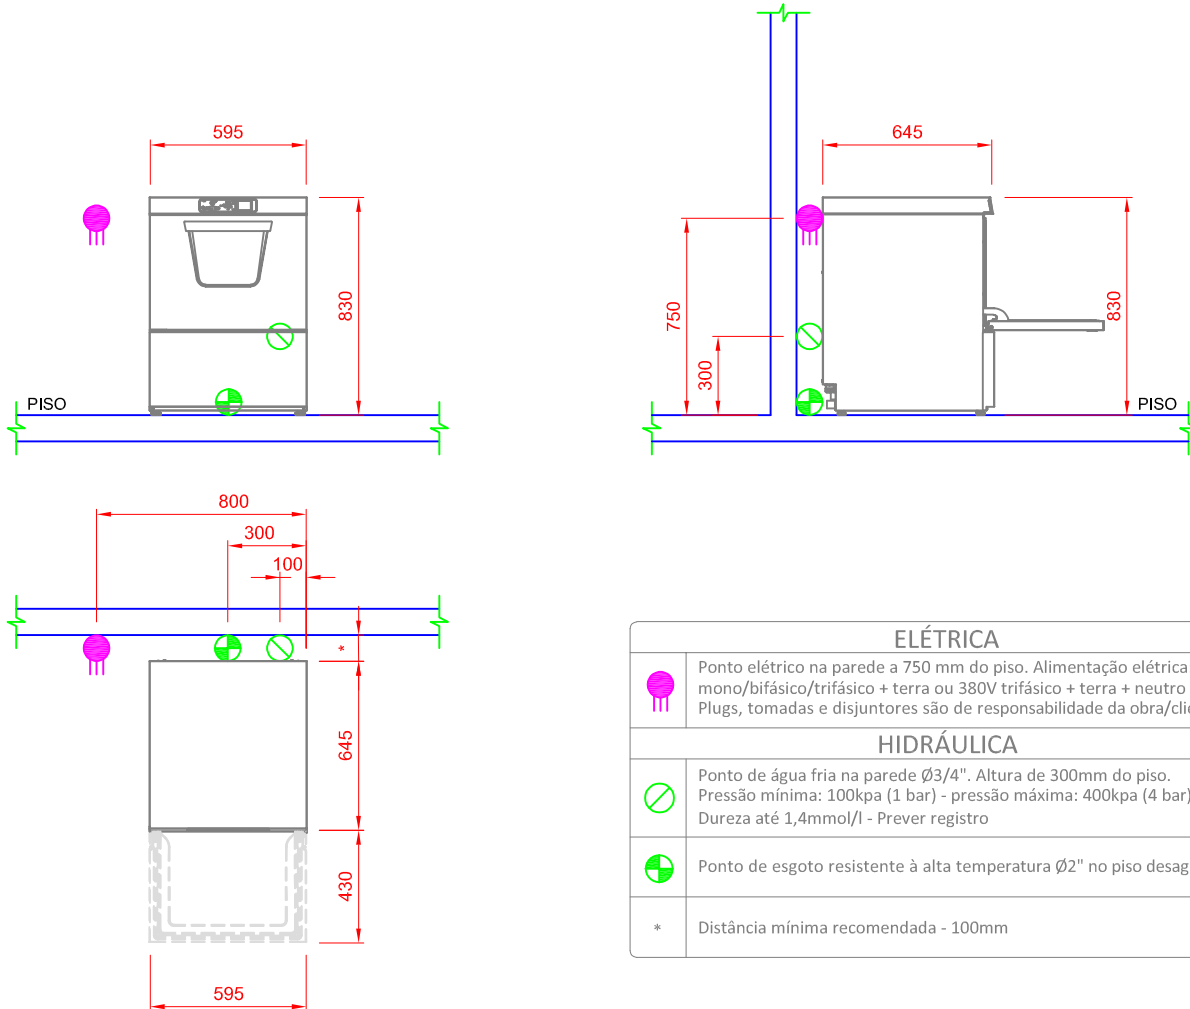

► OZTMAC505-XX



ELÉTRICA	
	Ponto elétrico na parede a 750 mm do piso. Alimentação elétrica: 220V mono/bifásico/trifásico + terra ou 380V trifásico + terra + neutro + terra; Plugs, tomadas e disjuntores são de responsabilidade da obra/cliente.
HIDRÁULICA	
	Ponto de água fria na parede Ø3/4". Altura de 300mm do piso. Pressão mínima: 100kpa (1 bar) - pressão máxima: 400kpa (4 bar) Dureza até 1,4mmol/l - Prever registro
	Ponto de esgoto resistente à alta temperatura Ø2" no piso desague 90°C.
*	Distância mínima recomendada - 100mm

OBSERVAÇÕES :

- Deixar espaço na traseira, laterais e topo para circulação de ar adequada;
- Todas as instalações devem obedecer às normas da ABNT;
- Não usar superfície como apoio;
- Medidas em milímetros;
- Desenho sem escala.

GARANTIA :

Todos os produtos fabricados pela Aços Macom são testados e garantidos, através de sua fábrica e de seus representantes autorizados. O serviço de Assistência Técnica coberto por garantia, será prestado pela Aços Macom ou por um de seus representantes autorizados, de segunda a sexta feira das 08 às 17 horas. Para maiores informações consulte o suporte técnico Macom pelo telefone +55 11 2085-7000 ou pelo site: www.acosmacom.com.br