

Comprimento x Largura x Altura
785 x 700 x 1480 mm



▶ OZTMAC605-XX

Qtd. : _____

Item : _____

Pedido : _____

Cliente : _____

CÓDIGOS :

OZTMAC605-2T
OZTMAC605-3T

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS :

- ▶ Corpo em aço inoxidável incluindo tanque de lavagem e caldeira;
- ▶ Economia de energia, detergente e água;
- ▶ Tanque de lavagem higiênico;
- ▶ 65/34/26/23/18 racks por hora (dimensões do rack 50x50 cm);
- ▶ 2,8L de água por ciclo;
- ▶ Braços de lavagem disponíveis em aço inoxidável e em polipropileno reforçado;
- ▶ Pés ajustáveis para otimização da altura; 1960mm de altura com tampa aberta.
- ▶ Fácil partida: Botão único para enchimento de água e aquecimento no tanque da caldeira;
- ▶ Tempo ajustável de detergente/abrilhantador no painel da tela;
- ▶ Interruptor de pressão digital para tanque de lavagem
- ▶ Sistema de segurança contra transde água;
- ▶ Sistema de válvula de retenção - sem retorno;
- ▶ Sistema de aquecimento econômico;
- ▶ Temperatura de lavagem a 55-60°C (abastecimento de água a um mínimo de 2 bar e 50°C);
- ▶ Temperatura de enxágue a 80-85°C (abastecimento de água a um mínimo de 2 bar e 50°C).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :

Modelos :	OZTMAC605-2T	OZTMAC605-3T
Medidas :	785 x 700 x 1480 mm	
Medidas com embalagem :	800 x 725 x 1555 mm	
Peso bruto :	110 (±5) kg	
Tensão :	220V ~3 60Hz	380V ~3 60Hz
Potência :	9,66 kW	
Capacidade de lavagem (prato/h):	1170	
Capacidade de lavagem (cesta/h):	65/34/26/23/18	
Capacidade do tanque de lavagem :	23/7 lt.	
Número de programas de lavagem :	5	
Tempos de programa (sn.) :	55/105/135/155/195	
Temperatura de água de lavagem :	55-60°C	
Temperatura de água de enxágue :	80-85°C	
Conexão de entrada de água :	3/4"	
Pressão de entrada de água :	2-4 Bar/50 °C	
Poder calorífico (lavagem/enxágue) :	2/9 kW	
Conexão de descarga de água suja :	1 1/4"	
Classe de proteção :	IPX5	
Inclinação:	6°	
Altura de carregamento :	44,5 cm	
Potência da bomba de lavagem :	0,68 kW	
Ruído máximo :	75 dB	





HIGIENIZAÇÃO

LAVADORA DE LOUÇA DE CAPÔ - OZTI

OZTMAC605-XX
REV. 12_23_B

► OZTMAC605-XX

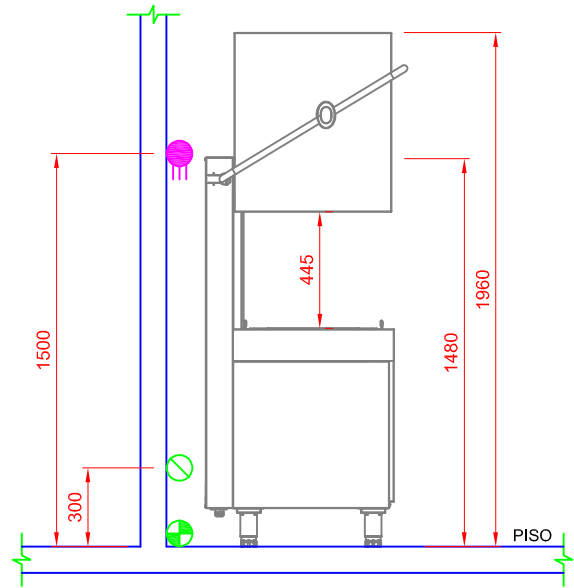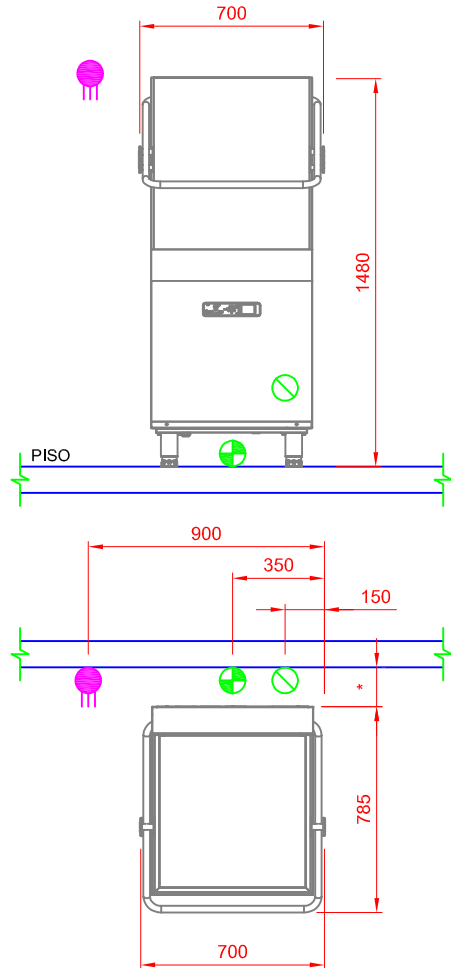

ELÉTRICA	
	Ponto elétrico na parede a 1500mm do piso. Alimentação elétrica: 220V trifásico + terra ou 380V trifásico + terra + neutro. Plugs, tomadas e disjuntores são de responsabilidade da obra/cliente.
HIDRÁULICA	
	Ponto de água fria na parede Ø3/4". Altura de 300mm do piso. Pressão mínima: 100kpa (1 bar) - pressão máxima: 400kpa (4 bar) Dureza até 1,4mmol/l - Prever registro
	Ponto de esgoto resistente à alta temperatura Ø2" no piso desague 90°C.
*	Distância mínima recomendada - 100mm

OBSERVAÇÕES :

- Deixar espaço na traseira, laterais e topo para circulação de ar adequada;
- Todas as instalações devem obedecer às normas da ABNT;
- Não usar superfície como apoio;
- Medidas em milímetros;
- Desenho sem escala.

GARANTIA :

Todos os produtos fabricados pela Aços Macom são testados e garantidos, através de sua fábrica e de seus representantes autorizados. O serviço de Assistência Técnica coberto por garantia, será prestado pela Aços Macom ou por um de seus representantes autorizados, de segunda a sexta feira das 08 às 17 horas. Para maiores informações consulte o suporte técnico Macom pelo telefone +55 11 2085-7000 ou pelo site: www.acosmacom.com.br