

Comprimento x Largura x Altura
540 x 475 x 765 mm



▶ OZT074TED-2M

Qtd.: _____

Item: _____

Pedido: _____

Cliente: _____

CÓDIGOS :

OZT074TED-2M

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS :

- ▶ Corpo em aço inoxidável incluindo tanque de lavagem e caldeira;
- ▶ Economia de energia, detergente e água;
- ▶ Tanque de lavagem higiênico;
- ▶ 33/26/18 racks por hora (dimensões do rack 40x40 cm);
- ▶ 2,5L de água por ciclo;
- ▶ Braços de lavagem disponíveis em aço inoxidável e em polipropileno reforçado;
- ▶ Pés ajustáveis para otimização da altura;
- ▶ Fácil partida: Botão único para enchimento de água e aquecimento no tanque da caldeira;
- ▶ Tempo ajustável de detergente/abrilhantador no painel da tela;
- ▶ Interruptor de pressão digital para tanque de lavagem
- ▶ Sistema de segurança contra transbordo de água;
- ▶ Sistema de válvula de retenção - sem retorno;
- ▶ Sistema de aquecimento econômico;
- ▶ Temperatura de lavagem a 55-60°C (abastecimento de água a um mínimo de 2 bar e 50°C);
- ▶ Temperatura de enxágue a 80-85°C (abastecimento de água a um mínimo de 2 bar e 50°C).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS :

Medidas :	540 x 475 x 765 mm
Medidas com embalagem :	640 x 570 x 890 mm
Peso bruto :	70 kg
Tensão :	220V ~1 60Hz
Potência :	3,23 kW
Capacidade de lavagem (prato/h):	550
Capacidade de lavagem (cesta/h):	33/26/18
Capacidade do tanque de lavagem :	18,4/2,8 Lt.
Número de programas de lavagem :	3
Tempos de programa (sn.) :	107/137/197
Temperatura de água de lavagem :	55-60°C
Temperatura de água de enxágue :	80-85°C
Conexão de entrada de água :	3/4"
Pressão de entrada de água :	2-4 Bar/50 °C
Poder calorífico (lavagem/enxágue) :	2/3 kW
Conexão de descarga de água suja :	3/4"
Classe de proteção :	IPX5
Inclinação:	6°
Altura de carregamento :	33 cm
Potência da bomba de lavagem :	0,23 kW
Ruído máximo :	70 dBA




HIGIENIZAÇÃO

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS

OZT074TED-2M
REV. 04_23_A

► OZT074TED-2M

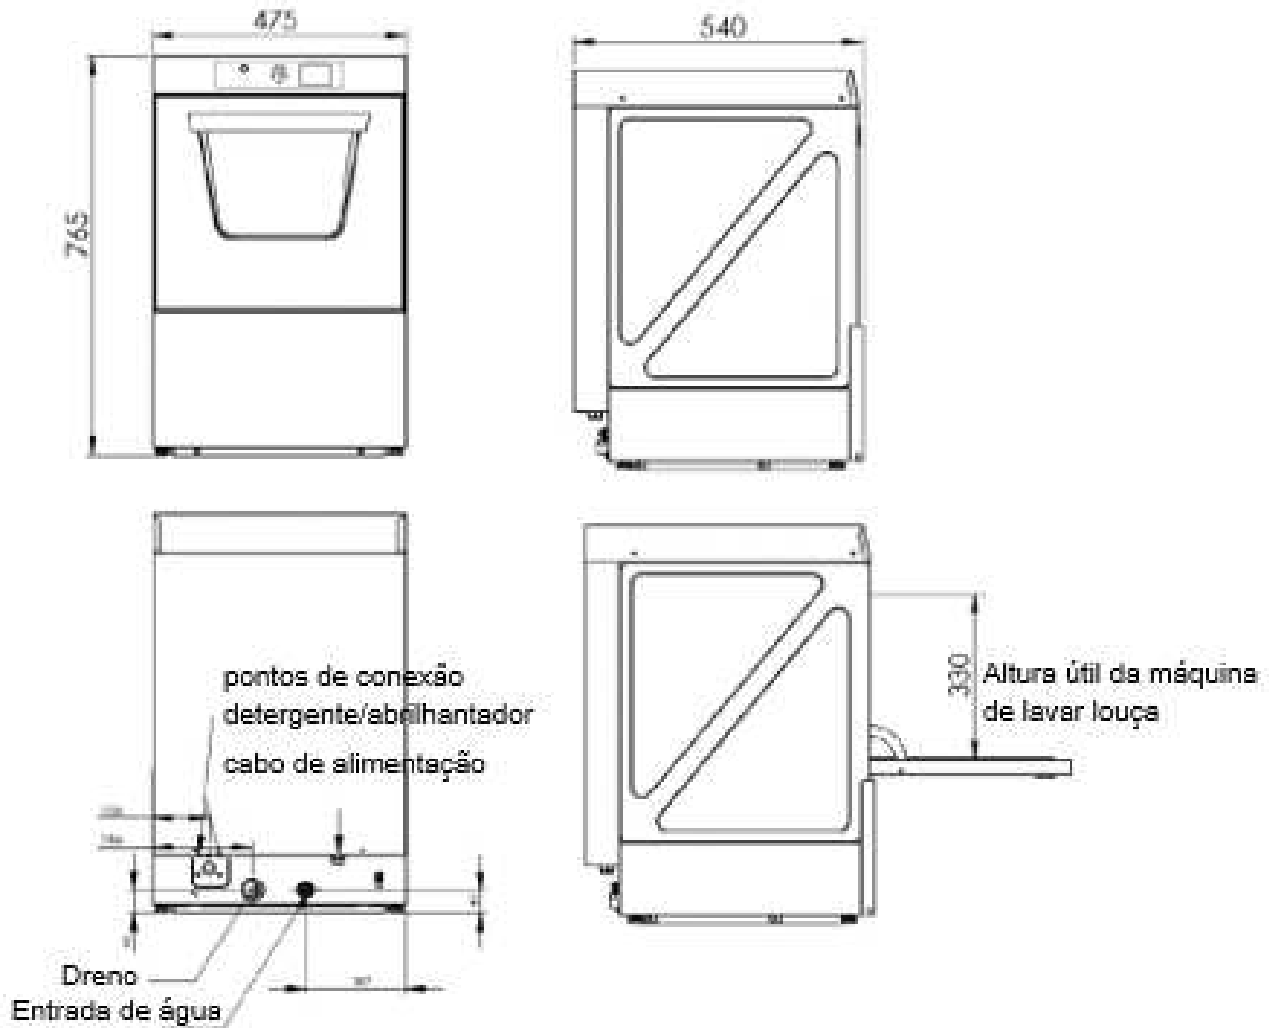

OBSERVAÇÕES :

- Deixar espaço na traseira, laterais e topo para circulação de ar adequada;
- Todas as instalações devem obedecer às normas da ABNT;
- Não usar superfície como apoio;
- Medidas em milímetros;
- Desenho sem escala.

GARANTIA :

Todos os produtos fabricados pela Aços Macom são testados e garantidos, através de sua fábrica e de seus representantes autorizados. O serviço de Assistência Técnica coberto por garantia, será prestado pela Aços Macom ou por um de seus representantes autorizados, de segunda a sexta feira das 08 às 17 horas. Para maiores informações consulte o suporte técnico Macom pelo telefone +55 11 2085-7000 ou pelo site: www.acosmacom.com.br